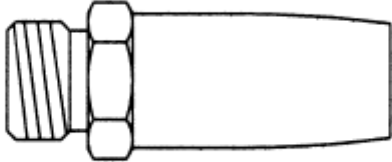


**TECHNISCHE FICHE**  
**RJE 20 – Rubber Jet**

Afbeelding/Tekening	
Grenswaarden	Druk tot max. 10 bar
Hoe werkt het?	De luchtstroom is eenvoudig te regelen door aan het rubberdeel te draaien
Aansluiting	Buitendraad G $\frac{1}{4}$ "
Gebruikte materialen	Uitblaasstuk met buitendraad G $\frac{1}{4}$ " – Nikkel Ventiel – messing slang O-ring

*Bovenstaande informatie is te goeder trouw gegeven. De gebruiker wordt echter op eventuele risico's geattendeerd dat het gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het ontwikkeld is, gevaarlijk kan zijn. De voornoemde getallen zijn gemiddelde waarden en stellen geen minimum of maximum waarden voor bij specifiek gebruik. Chemicar Europe kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gebreken van het product, de klant staat zelf in voor zijn beslissing welk product hij geschikt acht voor desbetreffende applicatie.*