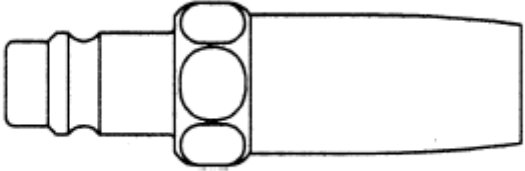


**TECHNISCHE FICHE**  
**RJE 21 – Rubber Jet met Orion snelkoppeling**

Afbeelding/Tekening	
Grenswaarden	Druk tot max. 10 bar
Hoe werkt het?	De luchtstroom is eenvoudig te regelen door aan het rubberdeel te draaien
Aansluiting	Steeknippel NW 7,2
Gebruikte materialen	Uitblaasnippel met steeknippel – Messing verchromd ventiel – Messing slang O-ring

*Bovenstaande informatie is te goeder trouw gegeven. De gebruiker wordt echter op eventuele risico's geattendeerd dat het gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het ontwikkeld is, gevaarlijk kan zijn. De voornoemde getallen zijn gemiddelde waarden en stellen geen minimum of maximum waarden voor bij specifiek gebruik. Chemicar Europe kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gebreken van het product, de klant staat zelf in voor zijn beslissing welk product hij geschikt acht voor desbetreffende applicatie.*